GRAB'N GO
BY DESIGNLIGHT

BYGGY GRAB

BYGGY GRAB

E-nr: 76 002 11 **Art nr: DB-548**

Effekt Power	Material Material	Kelvin Kelvin	Anslutning Connection	Total Lumen	Useful Lumen
120W	Anti-UV PVC	4000K	230V	10500lm	720lm/m

LED | 8W /m | 80 LED's /m | 720 Lumen /m | 120° | -20° +45° | CRI >80 | IP65

LIFETIME L70B50: >30.000H

L 15000 mm | H 7,5 mm | B 15 mm

- **Arbetsbelysning på vinda**
- **Lätt och flexibel**
- **Work lighting on reel**
- **Light and flexible**

VIKTIGT:

- Får ej övertäckas.
- Vid felaktigt användande riskeras livshotande skador p.g.a elektrisk ström.
- Kapslingsklass är IP65 vilket innebär spolsäker, ej vattentät.
- Anslutningskabel är klassad IP44, striltät. Vid användning utomhus säkerställ att produkten är kopplad enligt gällande regler/installations-anvisningar.

ANVÄNDNING:

- Byggy Grab måste vara helt utrullad innan användning.
- Innan användning kontrollera alltid Byggy Grab och säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- Använd produkten på ett säkert sätt genom att regelbundet rengöra och kontrollera Byggy Grab. Vid rengöring, använd en mjuk trasa och endast neutral detergenter.
- Hantera ej Byggy Grab inkopplad. Säkerställ att anslutningskabeln ej är inkopplad under upp-hängning eller installation.
- Byggy Grab bör ej böjas mer än 70°. Vid upphängning säkerställ fastsättning med 0,5 m mellanrum. Bör ej vikas eller hängas upp på för få fastsättningspunkter.
- Designlight tar inget ansvar för funktion eller livs-längd vid modifiering av produkten eller avvikelser i rådande/gällande installationsanvisning.

⚠ VARNING!

LED-belysningen får ej vara tänd ihoprullad.

The LED lighting must not be turned on when rolled up.

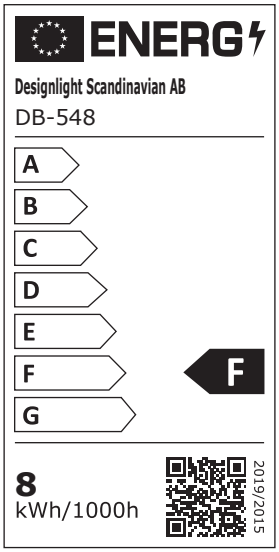

⚠ VARNING! WARNING!



LED-belysningen får ej klippas.
The LED lighting must not be cut.

⚠ SÄKERHET

1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2 Får ej tändas/anslutas ihoprullad.
3 Före användning, säkerställ att inga synliga skador förekommer.
4 Ljuskällan är ej utbytbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

⚠ SAFETY

1 Read the entire manual carefully before installation.
2 Must not be lit/connected rolled up.
3 Before use, ensure that there is no visible damage.
4 The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

A



LED-belysningen bör ej böjas mer än 70 grader.

The LED lighting should not be bent more than 70 degrees.

B



Anslut LED-belysningen till AC 220V~ 240V.

Connect the LED lighting to AC 220V~ 240V.

Längd 15 meter
2 m anslutningskabel med stickpropp (IP44)

Length 15 meters
2 m connection cable with plug (IP44)

5 YEAR PRODUCT WARRANTY

REUSE · RECYCLED · RECYCLABLE · REDUCE

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · Toffelvägen 1 · SE-342 60 Moheda · SWEDEN
Telefon/Phone +46 (0)472-716 10 · info@designlight.nu · designlight.nu

RoHS CE